

BootRacer Enterprise

BootRacer Enterprise 評価版には以下が含まれます。

1. bootracer_ent_sql.msi - メインインストールファイル
2. bootracer_ent_sql.sms - Microsoft SMS サーバを使って配布するイメージ
3. create-bootracer-db-ms-sql.sql - データベース作成スクリプト
4. create-bootlog-tables-ms-sql.sql - ユーザテーブル作成スクリプト
5. auto-install.bat - 自動インストールのためのスクリプト
6. bootracercc.zip - レポート分析ツール

ビデオ教材(英語):

<http://www.youtube.com/watch?v=ejxuXgllxRE>

まず、BootRacer データベースを Microsoft SQL サーバに作成

"create-bootracer-db-ms-sql.sql" スクリプトを開く

データファイルパス名の変更:

c:\bases\bootracer_Data.MDF

c:\bases\bootracer_Log.LDF

を設定するパス名に変更します。

データベース名 ("bootracer") およびログイン名("bootracer")を変更します。

その後、ユーザテーブル"Bootlog"を作成するために、新しいデータベースで "create-bootlog-tables-ms-sql.sql" スクリプトを実行します。

次に、自動インストールの作成

自動インストールを行うには、"auto-install.bat" をサンプルとして使用してください。

```
msiexec /i bootracer_ent_sql.msi RAC_SQL=bootracer  
RAC_USER=bootracer RAC_PASS=bootracer RAC_DB=bootracer  
/qr
```

RAC_SQL は、サーバ名

RAC_USER は SQL サーバ上の"bootracer" ユーザ名

RAC_PASS はパスワード

RAC_DB はデータベース名

不要なパラメータは無視してください。

重要!

データベース設定は、次のファイルに保存されています。

%Program Files%\BootRacer\sqrac.ini

例:

```
[SQL]
Database=bootracer
User=bootracer
Password=bootracer
Server=server1
```

サーバ名、またはデータベース名を変更したい場合:

1. 新しいファイルの展開:

32 ビットシステム: Program Files\BootRacer\sqrac.ini

64 ビットシステム: Program Files (x86)\BootRacer\sqrac.ini

MSI ファイルの変更:

無料の編集ツール **instead** が利用できます。

<http://www.softpedia.com/get/Authoring-tools/Setup-creators/InstEd.shtml>


instEd を開く:

1) [ファイル]>[開く]から bootracer_ent_sql.msi を開きます。

2) "Property" テーブルを見つけます。

3) RAC_DB, RAC_SQL ツリー プロパティをスクロールダウンします。
内容を変更します。

4) [File]>[Save]で保存します。

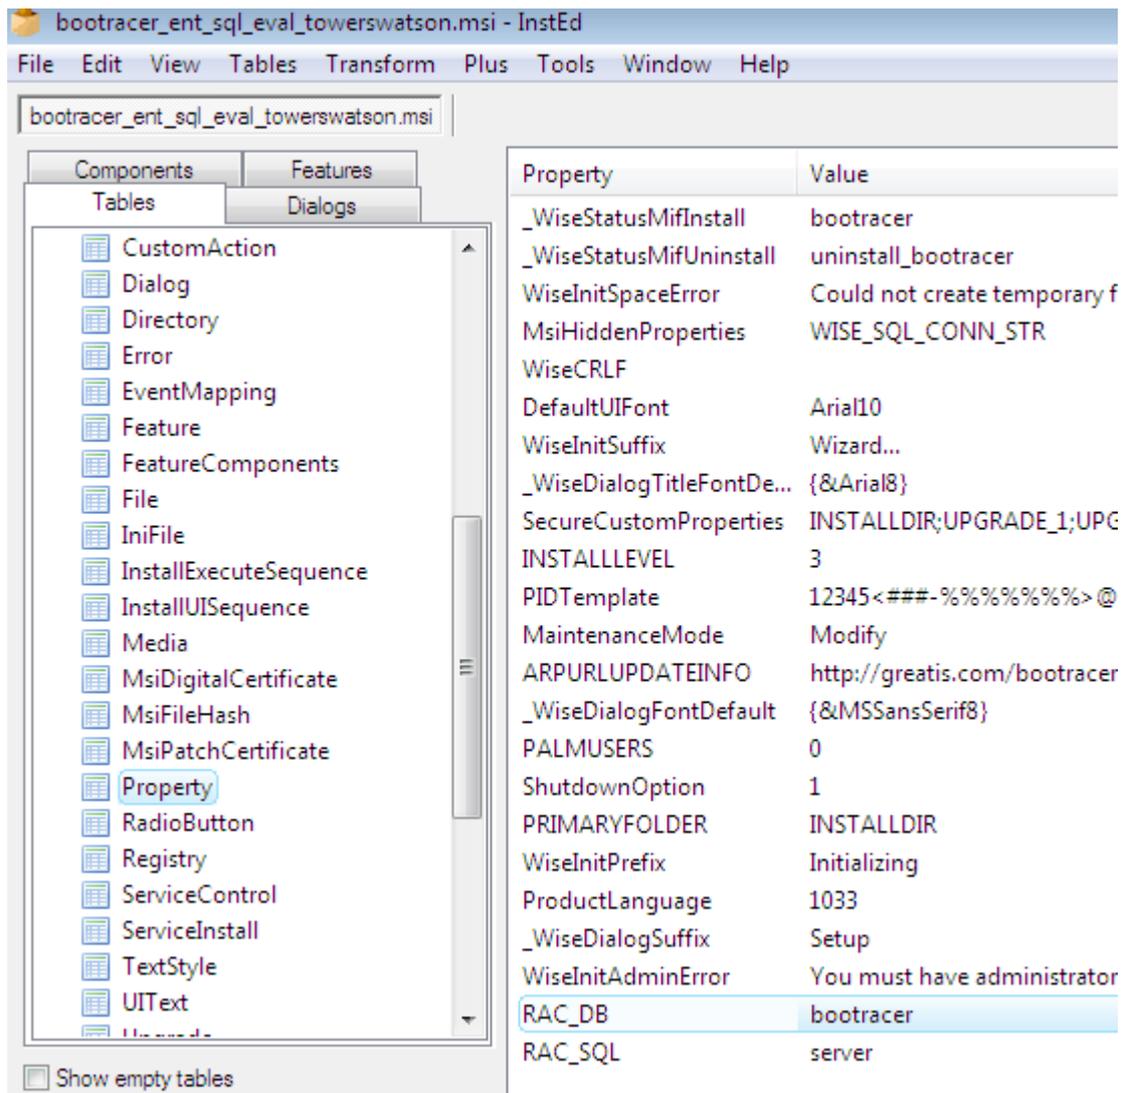

BootRacer ファイル:

データベース接続情報:

```
%Program Files%\BootRacer\sqlrac.ini
```

例:

```
[SQL]
Server=server1
User=bootracer
Password=bootracer
Database=bootracer
```

デバッグログファイル:

```
C:\Users\Public\Documents\bootracer.log
```

これは最後の起動時のすべてのデバッグ情報を含んだ情報重要なファイルです。

履歴ログファイル:

C:\Users\Public\Documents\bootracer.his

起動結果を含みます。

BootRacer 設定ファイル:

データベース接続情報および設定は下記に保存されます。

- **Windows Vista/Seven/Windows8:**

C:\Users\Public\Documents\bootracer.ini

- **Windows XP/2003/2000:**

C:\Documents and Settings\Public\Documents\bootracer.ini

ファイルは単純なテキストフォーマットです。

注意!

bootracer.log, bootracer.ini は、Windows explorer では隠しファイルになっています。

隠しファイルを表示するには、Windows Explorer 設定を変更してください。

“Bootracer_history.sql”

C:\Users\Public\Documents\Bootracer_history.sql

最後の結果が SQL フォーマットで保存されています。

BootRacer がデータベースサーバに接続できない場合、結果を "bootracer_history.sql" ファイルに収集します。

次回 **BootRacer** は収集したデータをサーバに送信します。

ファイルは SQL の実行に成功したら削除されます。

お問い合わせの際は、下記のファイルと共にお問い合わせください。

BootRacer.exe のインストール先にある Bootlogger.exe を管理者権限で実行し、bootlog.7z ファイルを取得して送ってください。